

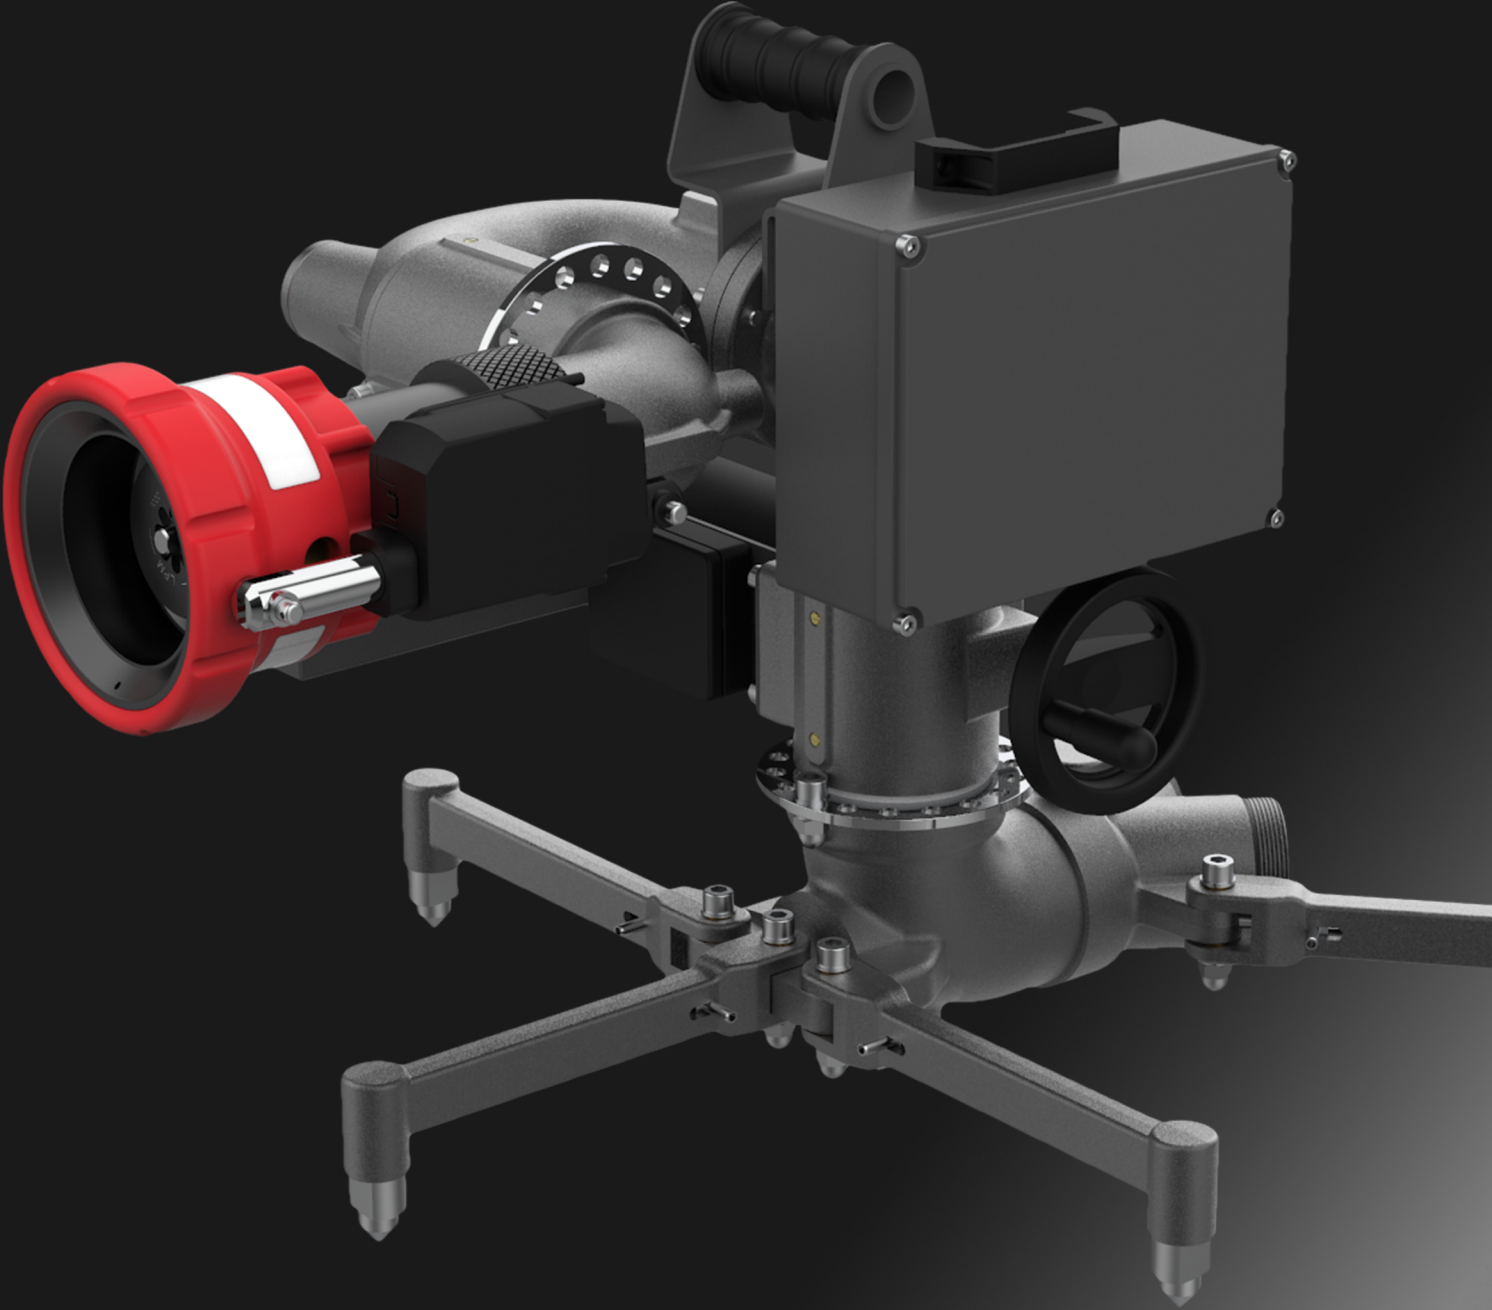
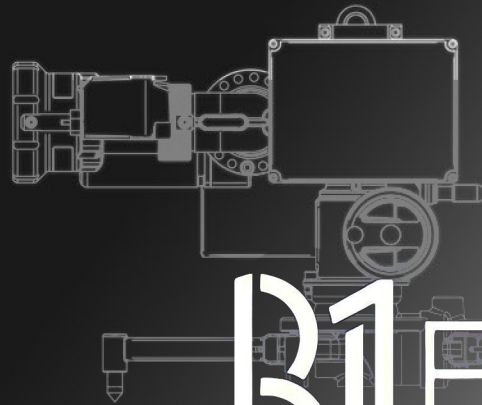
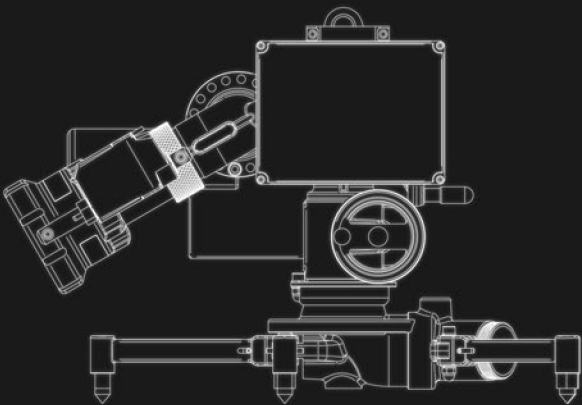


STRATUS-PB

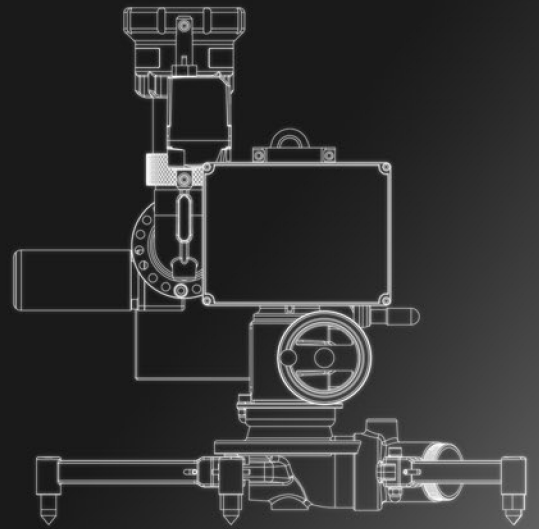

MONİTÖRLER- STRATUS-PB

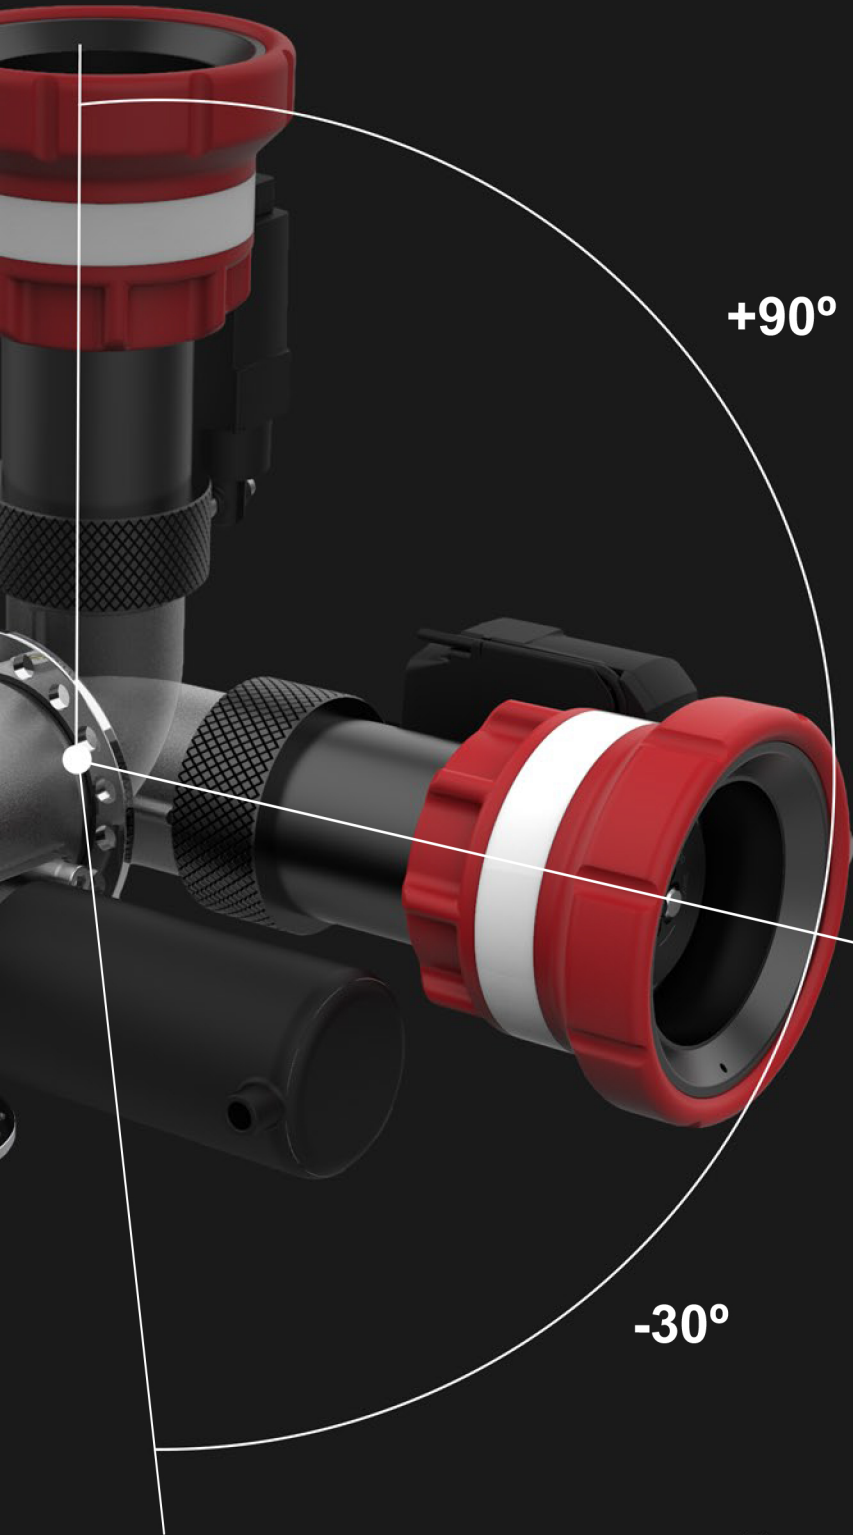

B1 FIRE

Güvenlik Ekipmanları

**Kolayca deęiřtirilebilen
batarya**



**Hızlı açılan
sabitleme ayakları**


B1 FIRE
Güvenlik Ekipmanları



**ABS Motor Muhafaza
Kapakları**



**Acil Durumlarda Kullanım İçin
Manuel El Çarkları**

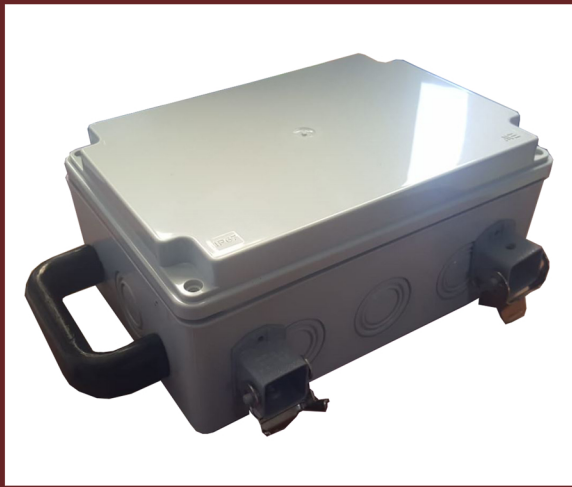


**Hızlıca Değiştirebilen LiFePO4
Batarya Kutusu**



**300 Metre Mesafeden Kontrol İmkan
Veren Uzaktan Kumanda Sistemi**

MONİTÖRLER - STRATUS-PB

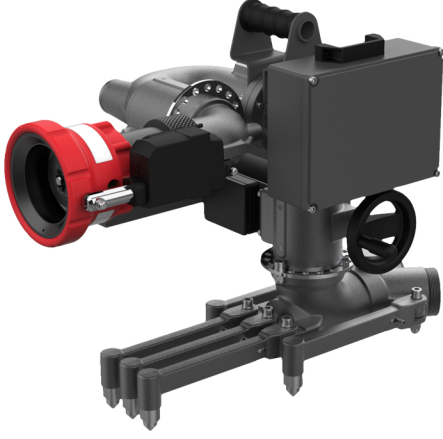

Açıklama



STRATUS-PB monitörümüz öncelikle endüstri bölgeleri olmak üzere tehlikeli bölgelerde kullanılması için tasarlanmış, 300 metre mesafeden kontrole imkan tanıyan uzaktan kumandalı, hızlıca değiştirilebilen batarya, sistemine sahip, kompakt ve taşınabilir bir monitördür. Monitör çıkışında debi 7 bar basınçta 3500 lt/dakikaya kadar çıkabilmektedir. Elektrik motorları sayesinde düşey olarak -30° , $+90^\circ$ açılara sahip, yatayda ise 360° dönebilme yeteneğine sahiptir. Farklı ekipmanlara ve rekorlara uyumludur. 5 saate kadar tek bataryayla çalışabilir, devamlı operasyon için batarya kolayca değiştirilebilir.

Teknik Bilgiler

Kullanım	Elektrik motorları 24V (Acil durumlarda kullanım için opsiyonel el çarkları)
Maks. Debi	3500 lt/dak @7bar nozul basıncı
Maks. Basınç	16 bar
Giriş	2 x 2½" NPT, 2 x 2½" BSPT, DN 80 Flanş
Çıkış	2½" NPT, 2½" BSPT
Düşey Açılar	-30° ila $+90^\circ$ aralığında (170°)
Yatay Açılar	360° maks. (Güvenlik civatarıyla ayarlanabilir)
Nozul Tipi	Manuel ayarlanabilir debi kontrol (1000-3500 lt/dak) Jet ve Sis Nozulu
Materyal/Kaplama	Aluminyum / Sert eloksall kaplama veya istenilen renkte epoksi boya

Opsiyonlar

Köpük Borusu	Standart düz başlı veya kurtağzı
Kamera	Standart kamera veya thermal vision
Kontrolör	Joystik veya uzaktan kumanda
Pozisyon Belirleme	Rotary switch veya mutlak enkoder
Projektör	Uzak mesafe, yakın mesafe veya her ikisi de

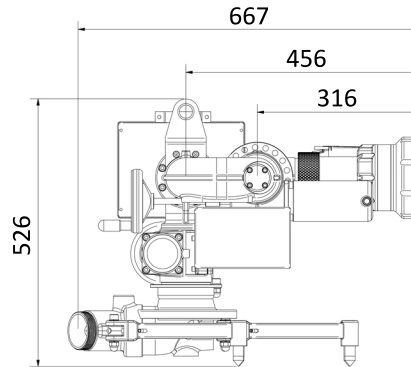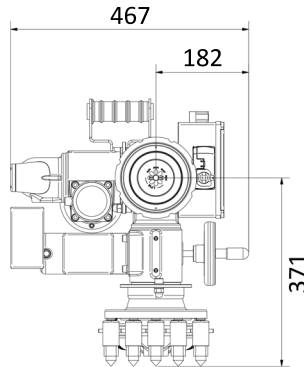

İletişim

Tüm ölçüler mm cinsindendir.