


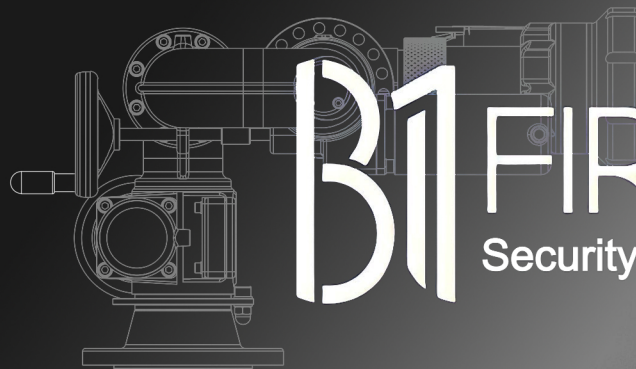


# STRATUS

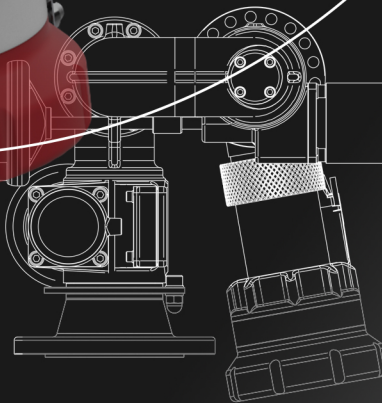

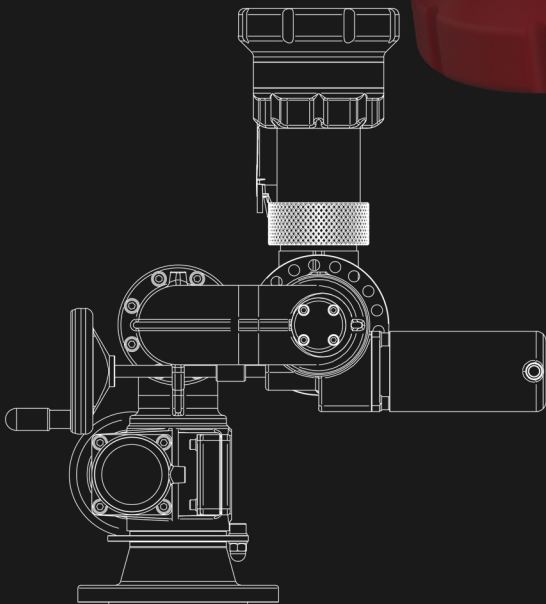

**B1** FIRE  
Security Systems

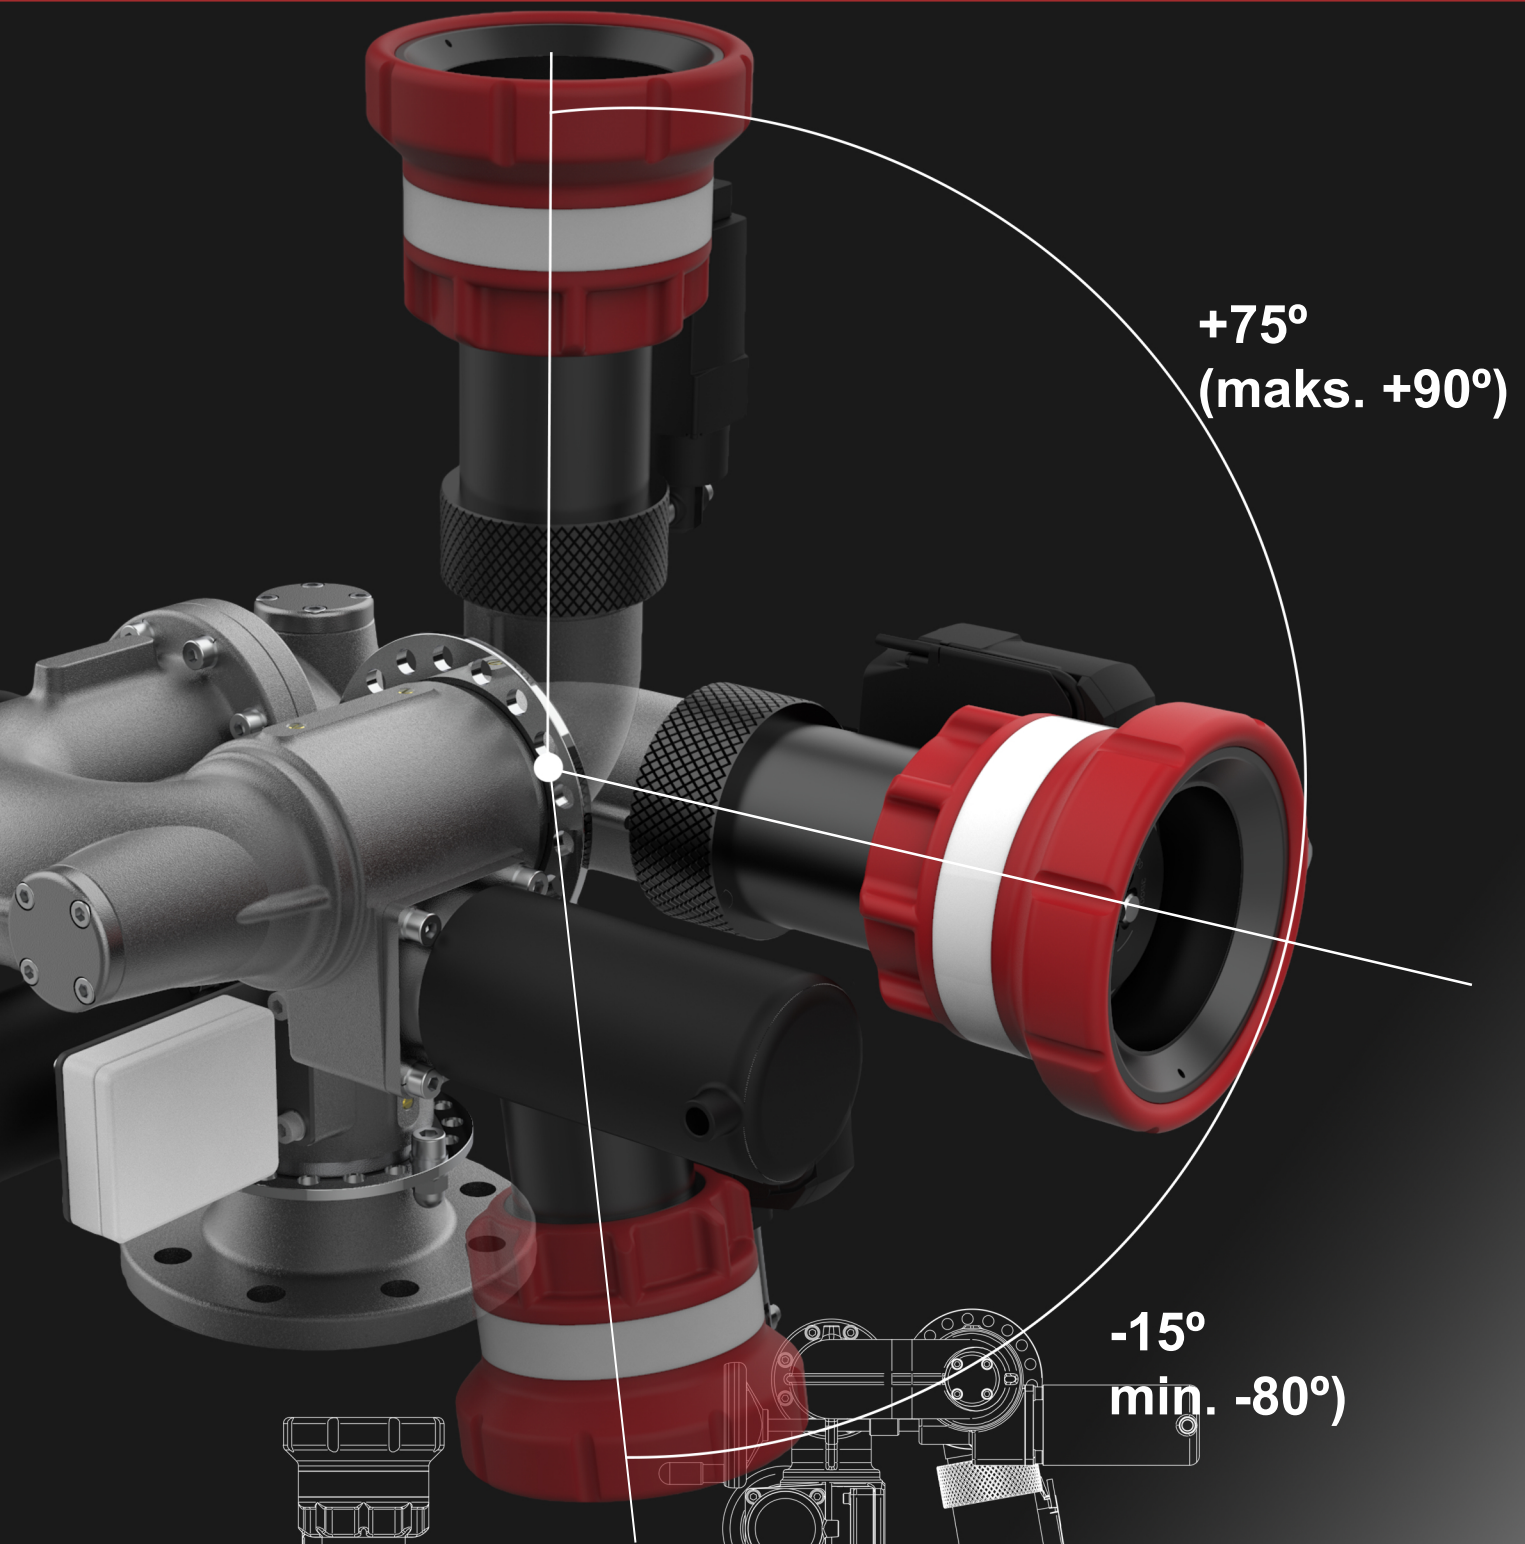



**Opsiyonel Sökülebilir Köpük  
Borusu**



**Acil Durumlarda Kullanım İçin  
Manuel El Çarkları**



**Araç İçerisinden Kolay Kullanımlı  
Joystick Kutusu**



**300 Metre Mesafeden Kontrol İmkan  
Veren Uzaktan Kumanda Sistemi**



## Açıklama


STRATUS monitörümüz farklı koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmış kompakt, elektrikli bir monitördür. Tüm itfaiye ve diğer hizmet araçlarında çatı monitörü olarak kullanmak için uygun bir seçimdir. Monitör çıkışında 10 bar basınçta debi 3500 litre/dakikaya kadar ulaşabilir. Elektrik motorları ve kontrolörler vasıtasıyla yatayda -360° ve düşeyde ise -15°, +75° aralığında çalışmaktadır. Farklı ekipmanlara ve rakorlara uygundur.

## Teknik Özellikler

|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kullanım                | Elektrik motorları 12V, 24V (Acil durumlarda kullanım için opsiyonel el çarkları)                       |
| Maks. Debi              | 3500 lt/dk @7bar nozul basıncı                                                                          |
| Maks. Basınç            | 16 bar                                                                                                  |
| Giriş                   | 2½" NPT, 2½" BSPT, DN 80 Flanş                                                                          |
| Çıkış                   | 2½" NPT, 2½" BSPT                                                                                       |
| Düşey Açılar            | -15°, +75°                                                                                              |
| Yatay Açılar            | 360° maks                                                                                               |
| Nozul Tipi              | Lineer aktüatörlü düz jet/akım ve geniş açılı sis                                                       |
| Materyal/Kaplama        | Alüminyum / Sert eloksallı kaplama                                                                      |
| Atış Mesafesi Su Jet    | Taretin su jetinin uzunluğu yatay olarak, 14 bar çalışma basıncında en az 60 metredir.                  |
| Atış Mesafesi Köpük Jet | Köpük jetinin ortalama uzunluğu yaklaşık 50 m'dir. taret başına en az 10 m <sup>3</sup> /dk köpük akışı |

## Opsiyonlar

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Köpük Borusu       | Standart düz başlı veya kurt ağzı                       |
| Kontrolör          | Açma/kapama tipi veya orantılı joystick uzaktan kumanda |
| Pozisyon Belirleme | Yok                                                     |

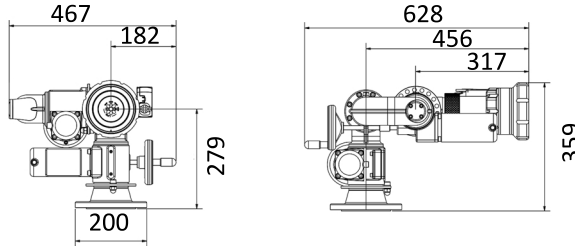

## İletişim

Tüm ölçüler mm cinsindendir.